


▶ AUGER SEAL TYPE A120

▼ WE SEAL PUMPS!

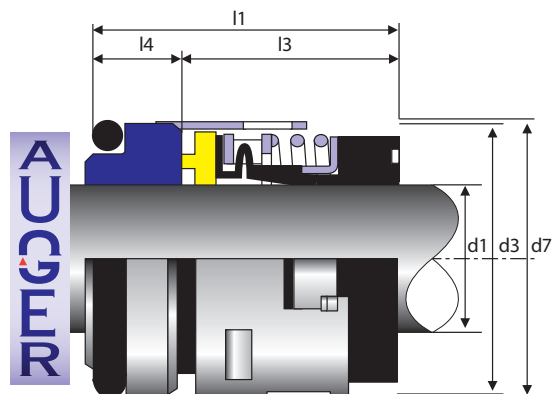

Dimensions in millimeters

Diameter d1	d3	d7	l3	l4	l1
14,00	24,00	25,00	23,00	12,00	35,00
16,00	26,00	27,00	23,00	12,00	35,00
18,00	32,00	33,00	24,00	13,50	37,50
20,00	34,00	35,00	24,00	13,50	37,50
22,00	36,00	37,00	24,00	13,50	37,50
24,00	38,00	39,00	26,70	13,50	40,00
25,00	39,00	40,00	27,00	13,00	40,00
28,00	42,00	43,00	30,00	12,50	42,50
30,00	44,00	45,00	30,50	12,00	42,50
32,00	46,00	48,00	30,50	12,00	42,50
33,00	47,00	48,00	30,50	12,00	42,50
35,00	49,00	50,00	30,50	12,00	42,50
38,00	54,00	56,00	32,00	13,00	45,00
40,00	56,00	58,00	32,00	13,00	45,00
43,00	59,00	61,00	32,00	13,00	45,00
45,00	61,00	63,00	32,00	13,00	45,00
48,00	64,00	66,00	32,00	13,00	45,00
50,00	66,00	70,00	34,00	13,50	47,50
53,00	69,00	73,00	34,00	13,50	47,50
55,00	71,00	75,00	34,00	13,50	47,50
58,00	78,00	78,00	39,00	13,50	52,50
60,00	80,00	80,00	39,00	13,50	52,50
63,00	83,00	83,00	39,00	13,50	52,50

SPECIFICATIONS

- Pmax: 15 bar
- T°C: -30 ~ 150 °C
- Double directional

APPLICATIONS

- Centrifugal pumps
- Mixers
- Agitators
- Dimensions acc. to DIN24960

MATERIALS

- Faces: QQ - QB
- Bellows: Viton a.o
- O-ring: Viton a.o
- Metal parts: st/st, 304 - a.o

REMARKS

- Other dimensions on request

AUGER_{N.V.}

Kemelbeekstraat 30 - 2460 TIELEN - Belgium

T +32 (0)14 86 03 55 E info@auger.be W www.auger.be